

# di:vision Tip :

## Breitenausgleich

Als optisch ansprechenden und sehr montagefreundlichen Wandanschluß, empfehlen wir Ihnen unseren Breitenausgleich.

Sie können damit division Gleittüranlagen auf einfache Weise, optisch ansprechend, an unebene oder schiefe Wände anpassen.



Abb. 1  
Montage der Grundleiste an die Wand

Der Breitenausgleich besteht aus einer Grundleiste (Abb. 1), die in den meisten Fällen ohne Anpassarbeiten an der Wand befestigt werden kann. Die Grundleiste hat eine Breite von 20 mm, kann aber gem. den baulichen Erfordernissen auch in anderen Breiten geliefert werden. Somit können Sie auch breite Sockelfliesen oder Heizungsrohre problemlos überbauen.

Nach Montage der Grundleiste wird das, leicht vorgespannte, Aluminium - Klemmprofil lotrecht aufgeschoben und auf die gewünschte Breite eingestellt. Der Verstellbereich ist 23 - 40 mm. (Abb. 2)

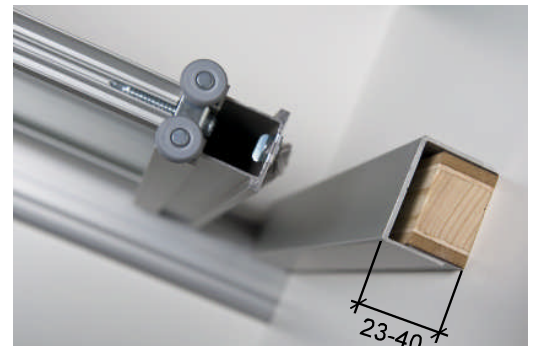


Abb. 2  
Aufschieben des Klemmprofils



Abb. 3  
Breitenausgleich fertig montiert

Sie haben nun für Ihre division Gleittüren einen geraden und senkrechten Wandanschluß (Abb. 3). Die Türen werden durch die mitgelieferte Anschlagbüste angenehm gedämpft.

Durch die eloxierten Aluminium Oberflächen ergibt sich ein, optisch sehr ansprechender, seitlicher Abschluß Ihrer Gleittüranlage, der das Gesamtbild abrundet und wesentlich wertiger erscheinen lässt.