



Trennwandsysteme + Gleittüren

# Fax Nummer

## 04242 / 66 0 60

### Anfrage - und Bestellformular

 Anfrage     Bestellung    Kom.: \_\_\_\_\_

Kunde

Name : \_\_\_\_\_ Tel. : \_\_\_\_\_

Straße : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_


Ort : \_\_\_\_\_ Mail : \_\_\_\_\_

Ansprechpartner : \_\_\_\_\_

 Anzahl der Anlagen

 Anzahl der Türen pro Anlage

Aufmaß

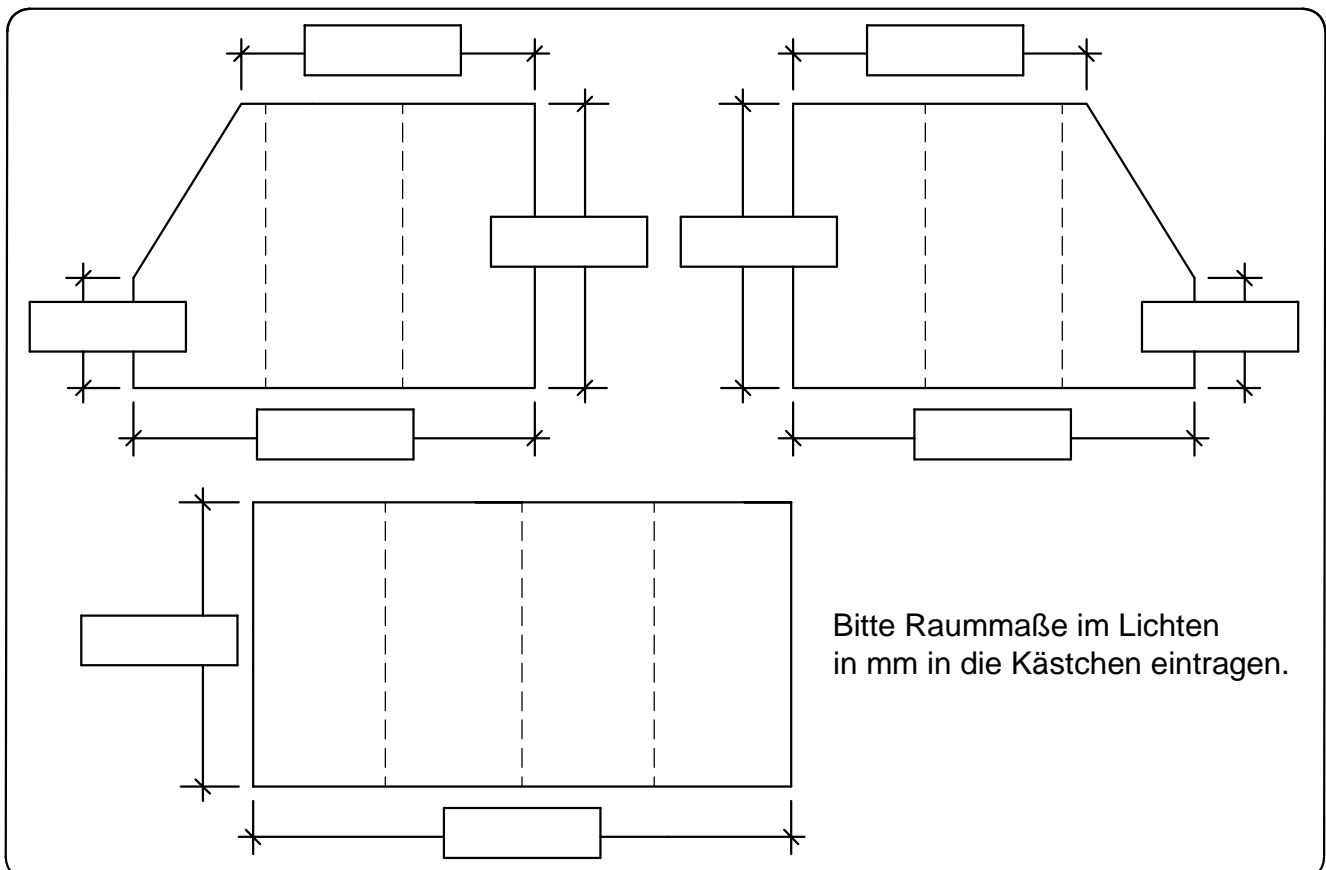

Bitte Raummaße im Lichten  
in mm in die Kästchen eintragen.

- |                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Komplette Anlage inkl. Füllungen   | <input type="checkbox"/> Nur Rahmen fertig konfektioniert                                               |
| <input type="checkbox"/> 6 mm VSG mit matter Folie          | Ohne Füllungen !!!                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 6 mm ESG satiniert                 | <input type="checkbox"/> Dichtprofil für 4 mm Füllungsstärke                                            |
| <input type="checkbox"/> 4 mm Spiegel, silber               | <input type="checkbox"/> Dichtprofil für 6 mm Füllungsstärke                                            |
| <input type="checkbox"/> 6 mm Sicherheitsspiegel, Miroxsafe | <input type="checkbox"/> Dichtprofil für 8 mm Füllungsstärke                                            |
| <input type="checkbox"/> 6 mm VSG, klar                     | <input type="checkbox"/> Doppelseitiges Klebeband zur Fixierung der 8 mm Dichtung an der Füllungskante. |
| <input type="checkbox"/> 6 mm ESG, klar                     | <input type="checkbox"/> Ohne Dichtprofil                                                               |

Lackiertes Glas Fabr. Lacobel

Dekor bitte angeben

6 mm ESG, lackiert

Farbton bitte angeben

Dekorspanplatten

Dekor bitte angeben

Acrylglas

Dekor bitte angeben


Schichtstoff

Dekor bitte angeben


Sonstiges

Dekor bitte angeben


## Griffprofil




Slide Quattro  
symmetrisch




Slide Quattro  
asymmetrisch




Slide Soft



Slide Novo




Slide Uno




Slide Wing

## Trennwandprofil

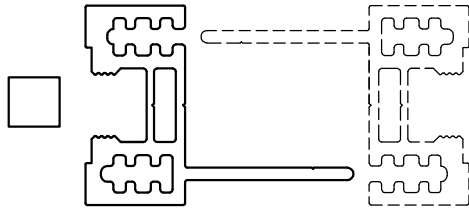


Trennwandprofil  
"simpel & clever"


## Deckenschiene




1 - läufig

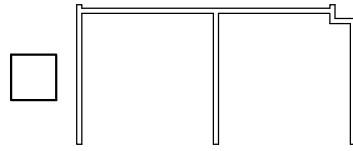


2 - läufig

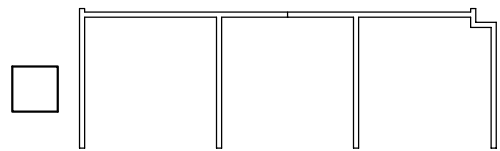


3 - läufig




1 - läufig, hoch



2 - läufig, hoch

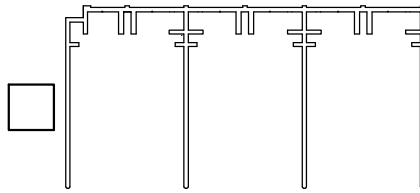

3 - läufig, hoch




Deckenschiene, hängend

## Bodenschiene

### Standart



Eingelassen



Aufgesetzt Teppich /  
Fliesen




Eingelassen mit  
Montageprofil




1 er  
Aufgesetzt




1 er Aufgesetzt,  
barrierefrei



2 er Aufgesetzt




2 er Aufgesetzt mit  
Füllstück



3 er Aufgesetzt mit  
Füllstück

### Spezial

#### (aufpreispflichtig)




Eingelassen Laminat



2 er Eingelassen mit  
Montageprofil



Bodenführung,  
hängend



3 er Eingelassen mit  
Montageprofil



Trennwandsysteme + Gleittüren

## Hinweis !

Positionsfedern zum Justieren der Gleittüren in der geschlossenen Position, Anschlagdichtungen und Staabdichtungen gehören grundsätzlich zum Lieferumfang und müssen nicht gesondert bestellt werden.

## Sprossen

Anzahl der Sprossen pro Tür 

füllungsteilend



aufgesetzt


einseitig

beidseitig

Aufteilung gleiche Felder

Sonderaufteilung (Skizze)

## Zubehör



Breitenausgleich

links

rechts

Selbsteinzug mit Dämpfung

links

Stck. (Anzahl eintragen)

rechts

Stck. (Anzahl eintragen)

Mitteltürdämpfer

Stck. (Anzahl eintragen)


Stck. Endkappe f.  
2-läufige DeckenschieneStck. Endkappe f. 2-läufige  
BodenschieneStck. Endkappe f. 1-läufige  
Deckenschiene

Stck. Endstopper oben

Stck. Zylinderschloß f.  
quattro symmetrischStck. Bodenschloß mit  
Profilzylinder

Stck. Endstopper unten

## Stangengriff



Stck. Stangengriff 600 mm

Stck. Stangengriff 1200 mm

Stck. Stangengriff 1800 mm

Stck. Stangengriff 2400 mm

Stck. Stangengriff  mm


Anlieferung

Abholung

## Anordnung von 2-läufig, 4-türigen Anlagen.




Die mittleren Türen mit Stopper als Anschlag.  
(Obligatorisch bei Ausführung aller Türen mit  
Selbsteinzug)



Die mittleren Türen mit Stopper als Anschlag.  
(Obligatorisch bei Ausführung aller Türen mit  
Selbsteinzug)

## Anordnung von 2-läufig, 5-türigen Anlagen.



Anordnung nach Skizze